



DINO PURIFICATION
ESPECIALISTA EN GENERADORES
DE OZONO

SERIE DNA-W

GENERADOR DE OZONO DE PARED

*Todas las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a la mejora del producto.

CE RoHS

APLICACIONES



El generador de ozono montado en la pared es adecuado para la desinfección y esterilización de espacios individuales. El diseño de montaje en pared permite que el gas ozono vaya a cualquier lugar para su desinfección. Puede ser ampliamente utilizado en unidades de producción, talleres de procesamiento de alimentos, fábricas farmacéuticas, escuelas, hospitales, restaurantes, etc.




**Desinfección
de Talleres**



Invernaderos



Desinfección escolar



**Desinfección
Comercial**

Hoteles
Restaurantes
Cafeterías
Áreas Públicas



**Depósitos y
Almacenes.**



**Desinfección de
oficinas**

VENTAJAS

FIL TRA


Por qué elegir un generador de ozono montado en la pared?

Al ser un gas más pesado que la mayoría de las moléculas del aire, tiende a difundirse en forma descendente. Eso favorece para llegar naturalmente a todos los rincones



Sistema de cronometraje por microordenador.


El tiempo de procesamiento de desinfección se puede ajustar hasta 24 horas, se enciende /apaga automáticamente.

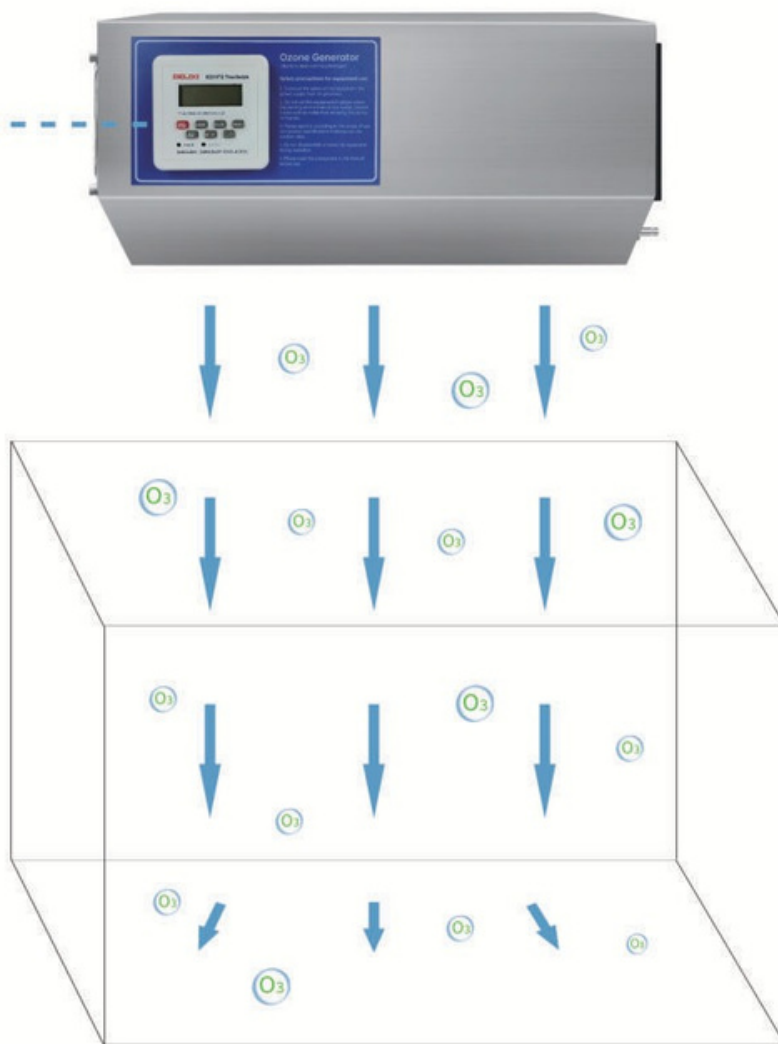


CE RoHS

*Todas las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a la mejora del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Instalación en la pared
Ahorra espacio




**Tubo de ozono de
vidrio de cuarzo**
Salida de ozono continua



**Sistema de cronometraje
por microordenador**
Se enciende y apaga
automáticamente




**Temporizador
preestablecido**
Fácil de usar




**Refrigeración por aire
única**
Fuerte rendimiento de
enfriamiento



**Armario de acero
inoxidable**
Resistente a la corrosión




**Amplia gama de
aplicaciones**
Conveniente



**Alta eficiencia
de conversión**
Bajo consumo de energía

- El tiempo de procesamiento de desinfección se puede ajustar hasta 24 horas, se enciende/apaga automáticamente.
- Sistema de enfriamiento silencioso y de alta velocidad para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.
- Carcasa robusta de acero inoxidable resistente a la corrosión adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
- La tecnología de descarga de corona y la cámara de ozono de vidrio de cuarzo, mejoran la eficiencia, la confiabilidad y la alta estabilidad.
-

ESPECIFICACIONES

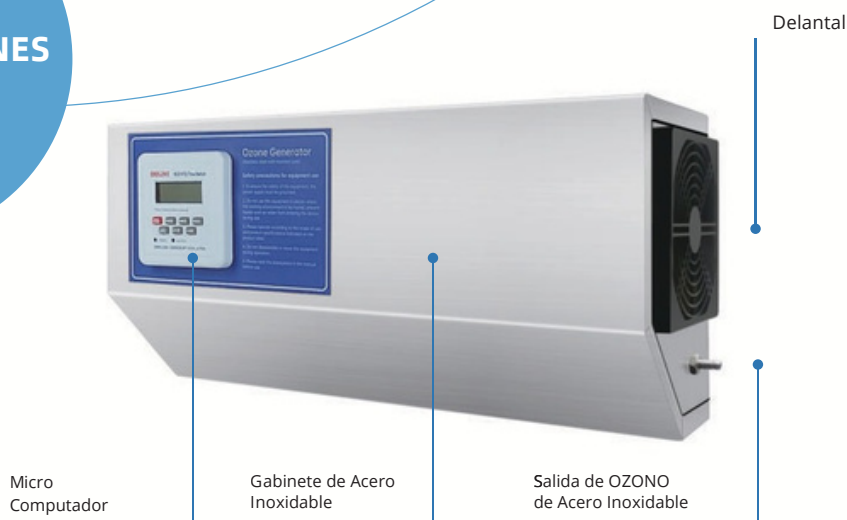

Temporizador de microordenador



Ventilador



Delantal



Salida de ozono de acero inoxidable



Agujero para colgar



Armario de acero inoxidable

Este generador de ozono es un equipo diseñado para desinfectar ambientes de entre 90m² y 150m². También pueden desinfectarse frutas, verduras y utensilios de cocina a través de la ozonización del agua. El ozono es un potente oxidante natural que elimina bacterias, virus, hongos y olores.

CE RoHS

*Todas las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a la mejora del producto.

ESPECIFICACIONES

DNA 10G- W GENERADOR DE OZONO DE PARED



Modelo	DNA-10G-W
Voltaje Poder Salida de ozono	220V/50Hz 100 w
Concentración de O3	10 G/Hora 15-25 mg/L
Dimensión Peso	55-26-28 cm 9.1 kg
Purifica la zona	90-150 m²
Suministro de gas	Aire seco

Instrucciones de uso en Ambientes:

- 1.Preparación del área: Cerrara puertas y ventanas para concentrar el ozono.
- 2.Ubicación del generador: Coloca el generador en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de calor y humedad.
- 3.Conexión a la corriente: Conectar el generador a una toma de corriente con puesta a tierra.
- 4.Activación: Encender el generador y ajusta el temporizador según la tabla de tiempos de exposición.
- 5.Desactivación: Una vez transcurrido el tiempo programado, el generador se apagará automáticamente. Ventilar el área durante al menos 30 minutos.

CE RoHS

*Todas las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a la mejora del producto.

MANUAL DE USUARIO

Precauciones de Seguridad:

- Ventilación: Antes y después de cada uso, ventila el área tratada durante al menos 30 minutos para eliminar el exceso de ozono.
- Presencia de personas y mascotas: Retire a todas las personas y mascotas del área durante y después del tratamiento.
- Materiales: El ozono puede dañar ciertos materiales como el caucho, el plástico. Evita exponer estos materiales a altas concentraciones de ozono.
- Mantenimiento: Limpia el generador regularmente siguiendo las instrucciones del fabricante.


Consideraciones Adicionales:

- Seguridad: El ozono es un gas que puede resultar irritante a altas concentraciones. Evita inhalarlo directamente.
- La eficacia de la desinfección depende de varios factores, como la concentración de ozono, el tiempo de exposición y la carga microbiana inicial.
- Olores: El ozono puede eliminar olores desagradables.
- Materiales compatibles: Consulta el manual del fabricante para conocer los materiales compatibles con el ozono.



CE RoHS

*Todas las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a la mejora del producto.

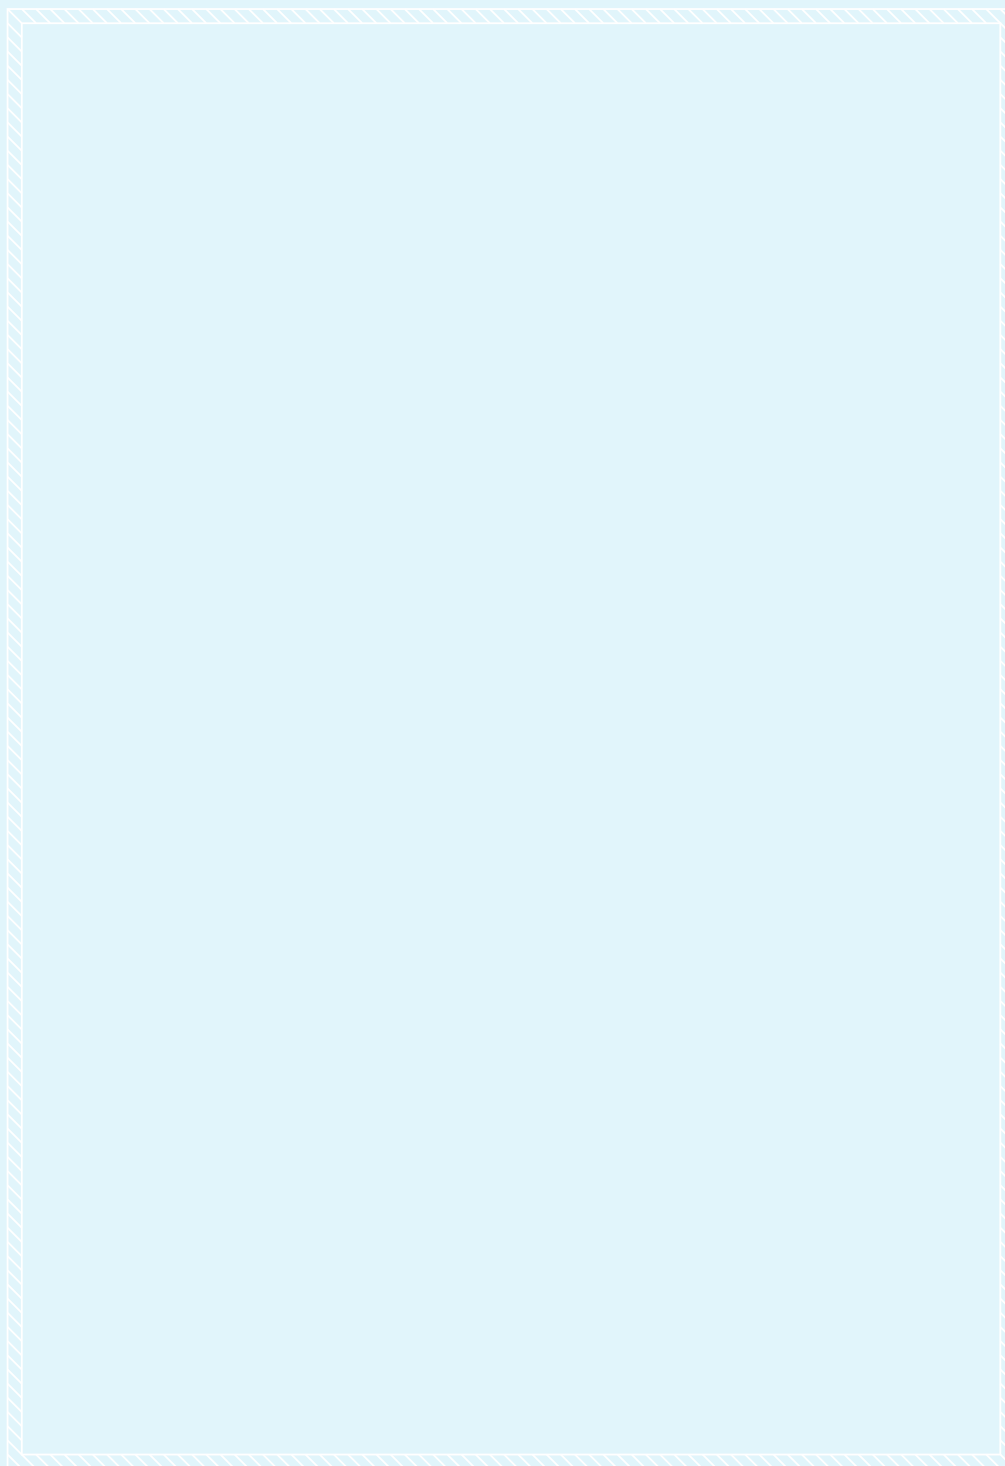

GENERADOR DE OZONO DE PARED



Web: www.filtrauy.com.uy

FILTRA UY S.A.S

Correo electrónico: ventas@filtrauy.com.uy Teléfono: + 598 97

278 293 (horario comercial) Móvil / Whatsapp : + 598 2205 49 85

Dirección: Inca 2238, 11800 Montevideo, Departamento de Montevideo

